

■ デジタル温度計セット(空調用プローブ、表面センサー付)

品 番	商品コード	価 格
BB-TM1411	209-0607	¥34,000



■ レーザーマーカ付非接触温度計

品 番	商品コード	価 格
TMINI12	209-0701	¥20,000

- -60℃～500℃まで広範囲な測定が可能。
- オートパワーオフ機能付。
- オプション: K型熱電対プローブ

【仕様】

測定範囲: -60℃～500℃ 精度: ±2℃または±2%
 距離係数: 12:1 画面: バックライト付きLCD
 放射率: 0.95 電源: 単4電池2本



■ デジタル温度計セット(空調用プローブ付)

- 伸縮式プローブ付。エアコン吹出口での測定に最適。
- 大型画面。
- データホールド機能付。
- 分解能: 0.1℃ → 0℃切替

センサープローブ一覧

品 名	商品コード	価 格
BB-S200 (付属品)	209-0603	¥14,800
BB-LK-300 (オプション)	209-0604	¥10,500
TMXSK90 (オプション) (付属品 BB-TM1411)	209-0702	¥8,000
BB-LK-800E (オプション)	209-0606	¥17,000

品 番 BB-TM1310 価 格 ¥25,000 商品コード 209-0600

【本体仕様】

センサー: 熱電対 K型
 測定範囲: -50℃～+1300℃
 分解能: 0.1℃/1℃
 測定精度: ±0.3% rdg+1℃ (-50～1000℃)・
 ±0.5% rdg+1℃ (1000～1300℃)
 サンプリング: 2回/秒
 使用温湿度: 0～+50℃, 80RH以下(但し結露のないこと)
 保存温湿度: -20～+60℃, 80RH以下(但し結露のないこと)
 表示: 3.5桁液晶表示
 電 源: 006P(9V)電池1ヶ
 寸 法: W71×H148×D36mm
 重 量: 約190g
 付属品: ソフトケース



■ レーザーマーカ付防水型非接触温度計

品 番	商品コード	価 格
IR-303	209-0611	¥6,800

【仕様】

測定範囲: -55℃～+350℃
 分 解 能: 0.1℃ / -9.9～199.9℃、1℃ / 左記以外
 測定精度: ±2% rdgまたは±3℃の大きい方
 サンプリング: 1回/秒
 放 射 率: 0.05～1.00で0.01ずつ可変
 凝結エリアサイズ: 600mmでφ100mm
 使用温湿度: 0～+50℃、70% RH以下(但し、結露のないこと)
 保存温湿度: -20～+60℃、80% RH以下(但し、結露のないこと)
 電 源: 単4(1.5V)電池2個
 寸法・重量: W43.5×H113.5×D24.5mm、約85g
 付 属 品: 取扱説明書



■ デジタル風速・温度計

品 番	商品コード	価 格
CW-60	209-0610	¥55,000

【仕様】

測定機能: m/秒・km/時・フィート/分・マイル/時・Kノット(船舶)・温度・データホールド・最大・最小値メモリー
 計測範囲: 風速(0.2～20.0m/s)・
 温度(0～50℃)
 精 度: 風速±5% rdg・温度±0.8℃
 サンプリング: 0.8秒
 データ出力: RS232Cシリアルデータ
 電 源: 単4電池×6本 オートパワーオフ
 寸 法: 本体180(H)×72(W)×32(D) mm
 プローブφ12mm×250～950mm
 重 量: 約345g




■ 表面温度計(置針付)

品 番	商品コード	測定温度範囲	価 格
312-CL	209-0105	-20℃～+120℃	¥11,100
314-CL	209-0107	+10℃～+400℃	¥11,100



- バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4～60秒で測定出来ます。
- マグネット2個付で表面に密着します。
- 置針式の表面温度計もあります。

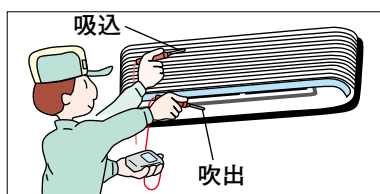

- エアコンの吸込口温度とエアコンの吹き出し口の温度差を測定して正常に運転しているかどうかを確かめる最も簡単で確実な方法です。

冷 房	吸込－吹出＝8℃以上
暖 房	吸込－吹出＝14℃以上

- 強風運転で約15分後測定を行います。

■ 表面温度計

品 番	商品コード	測定温度範囲	価 格
312-C	209-0101	-20℃～+120℃	¥8,530
314-C	209-0103	+10℃～+400℃	¥8,530



■ 電子温度計

品 番	商品コード	価 格
CT-250	209-0612	¥4,000

- 電池: 単4電池1本
- 寸法: 106×64×18mm
- 重量: 98g

【仕様】

測定温度範囲: -20～100℃

